



VIS-3006



VIS-3007

Este producto está descontinuado

Características

- Impermeable, conforme a IP66
- Un Relé, 2000 usuarios, standalone
- Tipo de Tarjeta: Solo tarjeta EM 125KHz
- Temperatura de Trabajo: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
- Modo pulso, modo alterno
- LDR integrado para anti manipulación
- Inscripción de tarjetas en bloque
- Programación fácil con tarjetas maestras y control remoto.

Modelo No.	VIS-3006 / VIS-3007
Capacidad de Usuarios	2000
Tarjeta	Tarjeta EM
Voltaje de Operación	9~24V DC
Corriente Libre	< 40mA
Lector de Tarjeta de Proximidad	EM
Tecnología de Radio	Tarjeta de Proximidad 125KHz
Alcance de Lectura	3~10cm (1.18~3.93pulg.)
Conexiones Cableadas	Salida Relé, botón de salida
Relé	Uno (NO, NC, Común)
Tiempo de Salida de Relé Ajustable	1-99 Segundos (5 segundos predeterminado)
Carga Salida de Cerradura	2 Amp Máximo
Ambiente	Cumple IP66
Temperatura para Operación	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Humedad para Operación	20% RH ~ 98% RH
Físico	Cubierta de ABS
Color	VIS-3006 (Negro) - VIS-3007 (Blanco)
Dimensiones	102L x 48An x 20Al (mm) – 4.01L x 1.88An x 0.78Al (pulg.)
Peso Unidad	100g
Peso Envío	150g



Descargo de Responsabilidad: VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al momento de publicarse. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este kit. Si usted no es hábil con equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.




sales@visionistech.com



www.visionistech.com

Fácil de instalar, sólo 6 cables

Este producto está discontinuado

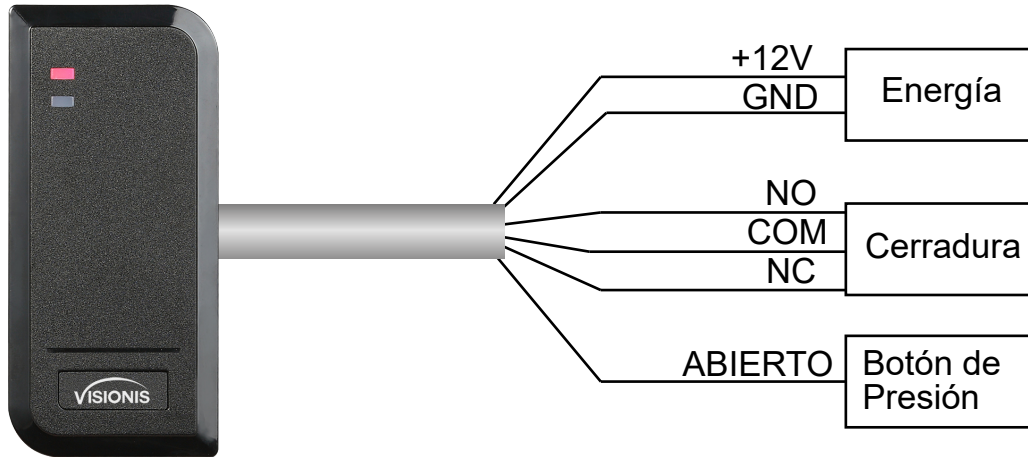

Descargo de Responsabilidad: VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al momento de publicarlas. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este kit. Si usted no es hábil con equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.



sales@visionistech.com



www.visionistech.com