


**Este producto está discontinuado**



Este lector para control de acceso autónomo (standalone) está especialmente diseñado con una cubierta de plástico mate y un teclado retroiluminado. Pequeño e inteligente. Puede usarse como controlador y lector para diferentes tipos de necesidades.

## Características

- Dígitos retroiluminados, técnica mate duradera
- Varias funciones, opera como controlador de acceso o lector de tarjetas
- Acepta hasta 500 usuarios, permite la entrada a través de PIN de 4-6 dígitos y/o presentando una tarjeta EM de proximidad
- Fácil cableado para cualquier cerradura

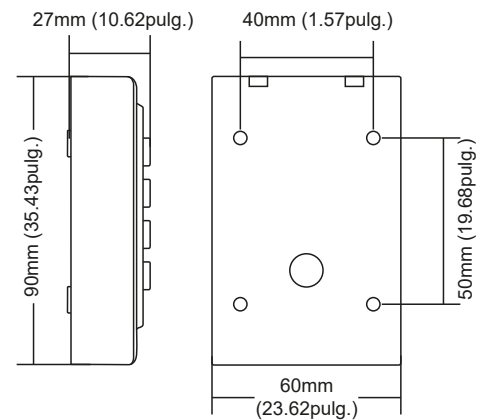

Modelo No.	VIS-3012
Entrada de Voltaje	DC 12~24V
Corriente Libre	≤20mA
Alcance Lectura de Tarjeta de Proximidad	5-8cm (1.96 – 3.14pulg.)
Frecuencia	125Khz (EM)
Formato de transmisión de la tarjeta	Wiegand 26
Dimensión (L×An×Al)	90(L) x 60(An) x 27(Al) – 3.54(L) x 2.36(An) x 1.06(Al) pulg.
Temperatura de Operación	-40°C~60°C (-40°F~140°F)
Humedad para Operación	0~95% (sin condensación)



**Descargo de Responsabilidad:** VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al momento de publicarlas. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este kit. Si usted no es hábil con equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.



sales@visionistech.com



www.visionistech.com