



Aplicación Standalone

La unidad necesita estar conectada a la ethernet para que pueda utilizar el software y añadir huellas dactilares.



Gestión Integral Profesional de la Seguridad

Control de acceso, alarma y sistema de gestión de asistencia.



Servicio de E-mail

Envía notificaciones de alarma e informes de asistencia al administrador por correo electrónico.



Calcular Asistencia

Genere fácilmente informes de asistencia desde el software.



Notificación Push de Alarma

Alertas de seguridad para eventos anormales, lo que facilita la gestión.



Atención al Personal

Supervise la actividad de los empleados para ayudar a mejorar la eficiencia.



Se Utilizan Varios Modos de Identificación Combinados

Se utiliza huella dactilar y/o RFID.


TITAN
VSAXESS
BY VISIONIS

**SOFTWARE
COMPATIBLE**



¿Necesita ayuda? Contáctenos: 1-800-340-0727 // support@visionistech.com // www.visionistech.com

Diagrama de Cableado

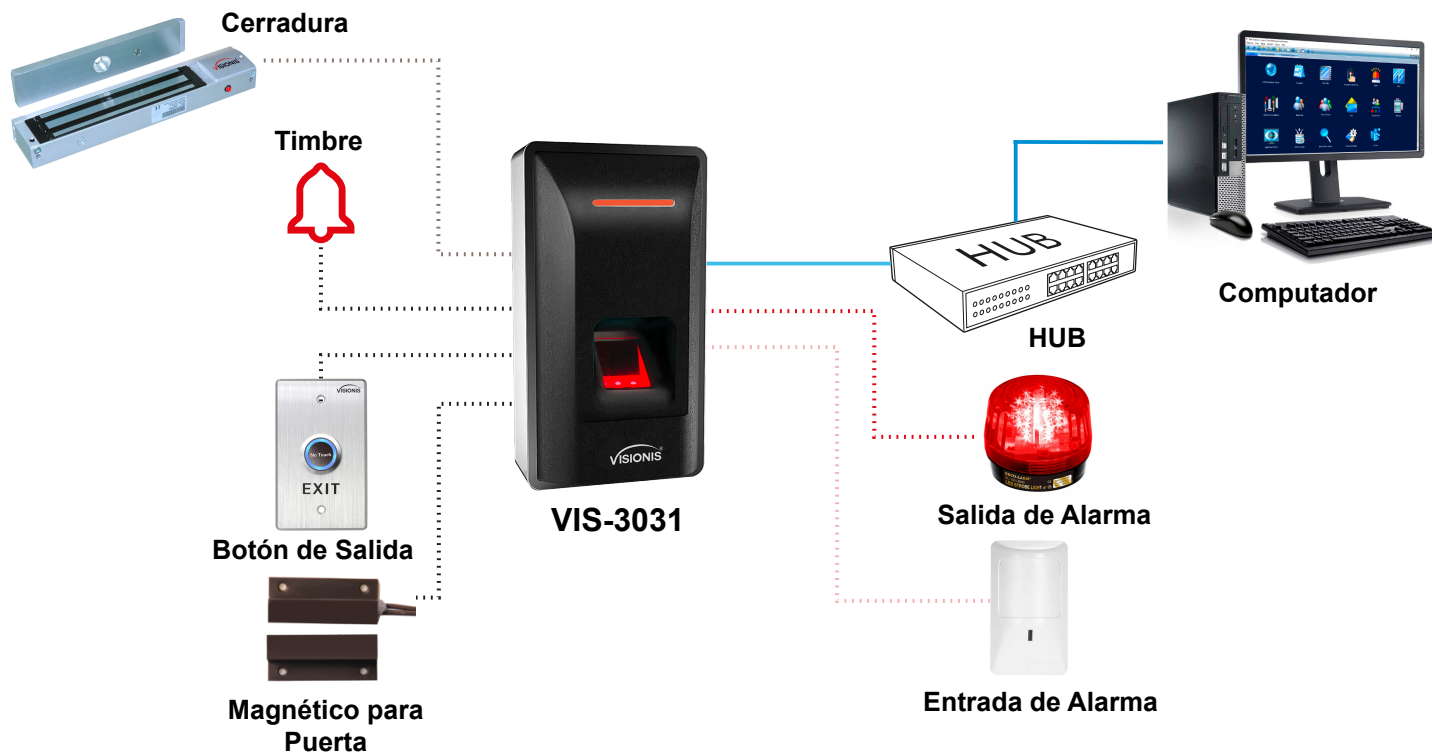

Modelo No.	VIS-3031
Voltaje de Entrada	DC 12V $\pm$ 10%
Corriente de Entrada	1 A
Salida de Control de Cerradura	1
Salida / Entrada de Alarma	1 / 1
Formato de Salida	Wiegand 26~34 bits
Dimensiones del Producto	122L x 77W x 45H mm - (4.80L x 3.03W x 1.77H pulg)
Capacidad de Usuarios / Registros	3000 / 70000
Modos de Acceso	RFID huella dactilar
Puerto de Comunicación	TCP/IP
Tasa de Rechazo / Tasa de Falsos	< 0.01% / < 0.0001%
Humedad de Funcionamiento	20 ~ 60%
Temperatura de Funcionamiento	-10 °C ~ 45 °C (14 °F ~ 113 °F)
Entrada de Botón de Salida	1
Entrada de Imán de Puerta	1
Entorno de Uso	Sólo para interiores
Conexiones de Cableado	Entrada Wiegand

¿Necesita ayuda? Contáctenos: 1-800-340-0727 // support@visionistech.com // www.visionistech.com