



Lector Biométrico de Huellas Dactilares y Tarjetas Autónomo para Control de Acceso para Uso en Interiores



Manual de Usuario VIS-3031

¿Necesita ayuda?
Si tiene problemas para instalar nuestro producto, nuestro equipo de soporte técnico está preparado para ayudarle a distancia por teléfono o correo electrónico. **Póngase en contacto con nosotros en support@visionistech.com o llame al 1-800-340-0727**

www.visionistech.com

Parámetros del Dispositivo

Comunicación: TCP/IP
Velocidad de Comunicación: 10M/100M
Capacidad de Usuarios: 3.000
Capacidad de Registros: 70.000
Capacidad de Registro de Alarmas: 20.000
Botón de salida: 1
Contacto Magnético: 1
Modo de Autenticación: Huella dactilar/
Tarjeta (ID o IC) / Contraseña

Interfaz de Lector: 1
Protección de Entrada: Protección contra rayos TVS, Protección contra sobretensiones PTC
Protección de Salida: Protección Varistor
Tensión de Trabajo: DC12V
Corriente de Trabajo: Sin carga<1A
Tamaño: 122Lx77Wx45H (mm)
4.80Lx3.03Wx1.77H (pulg.)

Funciones Avanzadas



Calcular Asistencia

Genere fácilmente informes de asistencia desde el software.



Servicio de E-mail

Enviar correo electrónico al gestor sobre información de alarmas e informes de asistencia.



Atención al Personal

Se centra en la situación laboral de los empleados y ayuda a aumentar la eficiencia.



Notificación Push de Alarma

Recordatorio anormal de seguridad, más fácil de gestionar.



Gestión Integral Profesional de la Seguridad

Control de acceso, alarma y sistema de gestión de asistencia.



Se Utilizan Varios Modos de Identificación Combinados

Se utiliza huella dactilar y/o RFID.

Para funciones avanzadas, utilice el software TITAN VSAXESS.

Características Profesionales

Primera Tarjeta	Cualquier tarjeta puede ser la primera
Multitarjeta	Soporta 4 tarjetas
Control de Acceso Remoto	Cualquier puerta puede abrirse mediante autenticación central
Control Forzado	Puerta de apertura/cierre forzado durante mucho tiempo
Código de Amenaza	Un grupo de códigos de 6 dígitos
Abrir Puerta con Contraseña	A cada usuario se le puede asignar una contraseña
Puerta Apertura Normal Temporizada	La apertura normal puede ajustarse para 3 segmentos de tiempo
Modo Cerrojo de Puerta	Apertura normal en tiempo no fijado
Anti-retorno	Puede establecer 2 lectores o todos los lectores en un grupo
Fecha Límite de Validez	Para fijar la fecha válida del usuario, el usuario limitará al acceso después de la fecha válida, puede ser exacta a la hora
Anti-retorno Global	El usuario puede configurar todos los dispositivos gestionados por software como grupo global anti-passback por software
Entrada / Salida Autodefinida	Entrada/salida y relé autodefinidos
Activar/Desactivar Seguridad	Cualquier usuario puede activar/desactivar la seguridad mediante tarjeta/huella dactilar o software
Modo de Almacenamiento de Datos	Almacenamiento cíclico
Grabación de Video/Snapshot	Vídeo relacionado, grabación o instantánea mediante software
Autoridad de Acceso	200 grupos
Modo de Autenticación	Huella dactilar/Tarjeta
Protocolo de Lectura	Wiegand 26/34
Monitor en Tiempo Real	El software puede supervisar en tiempo real el estado del acceso y la alarma
Enlace de Alarma	La huella válida, la huella inválida y la entrada de alarma pueden activar la acción de relé especificada.

Para funciones profesionales, utilice el software TITAN VSAXESS.



Avisos

Importantes


- Si no se siguen las siguientes instrucciones, el sistema puede funcionar mal o resultar dañado:
1. No realice ninguna conexión ni operación mientras los componentes o el controlador estén encendidos.
 2. Conecte siempre el sistema siguiendo las instrucciones de este manual.
 3. Cada dispositivo debe tener una dirección IP única. Si el PC tiene dos tarjetas de red, desactiva una de ellas.
 4. Utilice sólo la fuente de alimentación especificada.

Aspecto del Producto



Luz Indicadora

Ventana para
Huella Dactilar

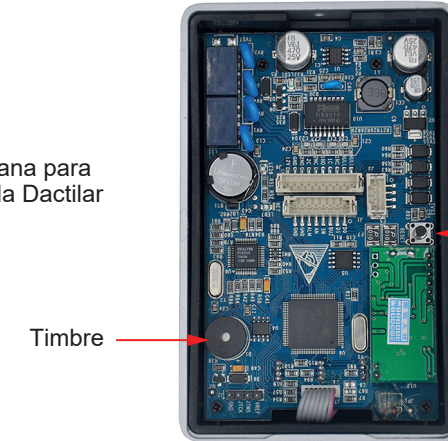

Botón
Manipulación

Timbre

Botón Manipulación y Borrar Contraseña de Comunicación:

Pulse el botón de manipulación cinco veces para borrar la contraseña de comunicación. Sonará un pitido cuando se complete el proceso.

Instalación del Producto



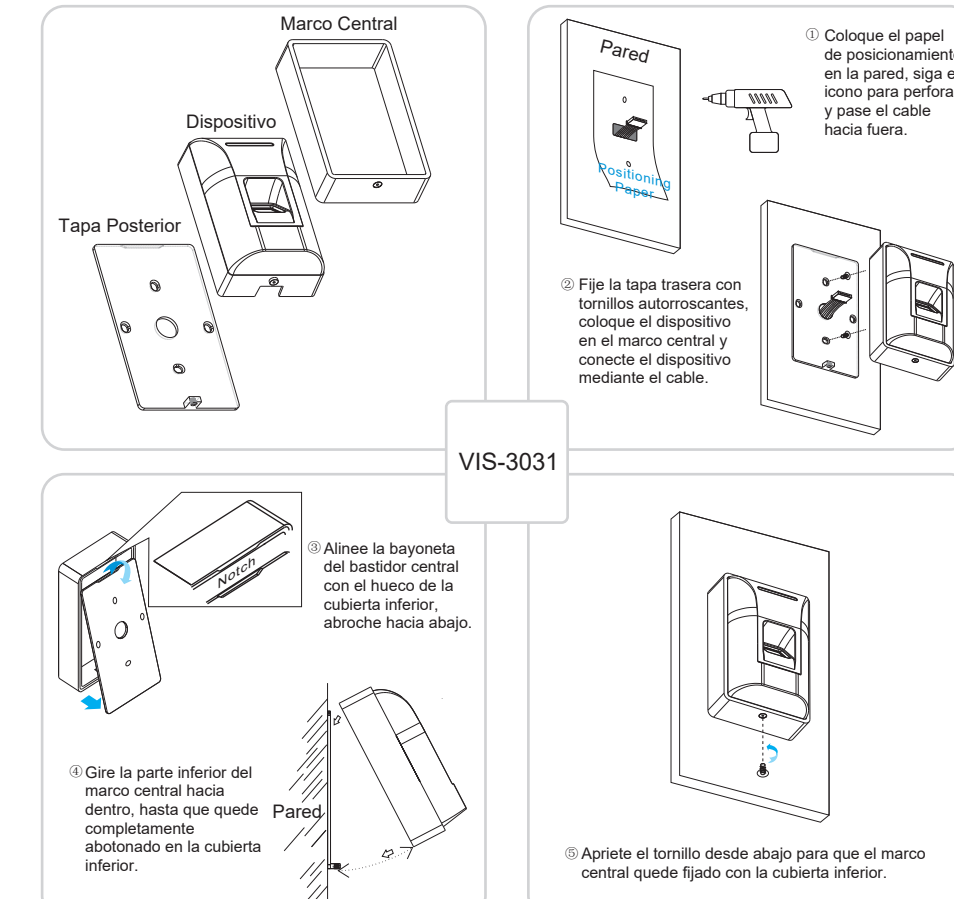


Diagrama de Cableado


Tomemos como ejemplo el VIS-3031:

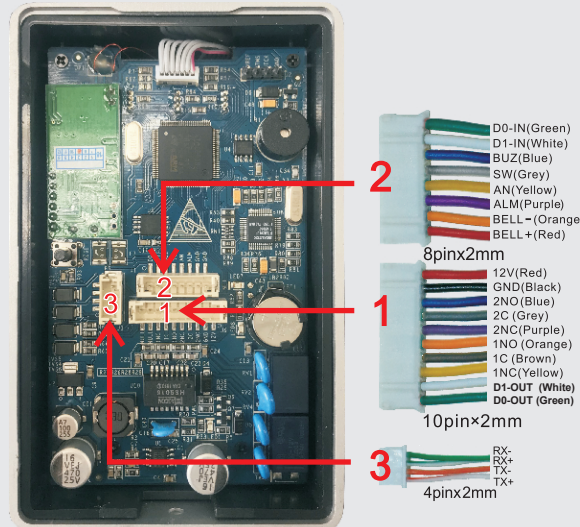



Con el software TITAN VSAXESS, es fácil gestionar el acceso de los empleados a la oficina, así como controlar las medidas antirobo, la asistencia y la gestión general del personal.

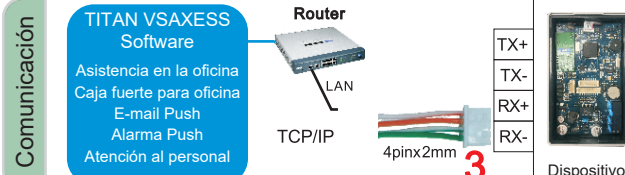


Lector

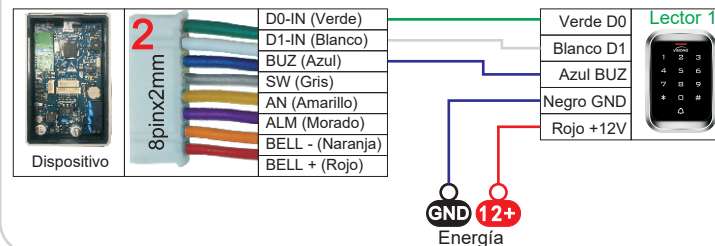



Cerradura

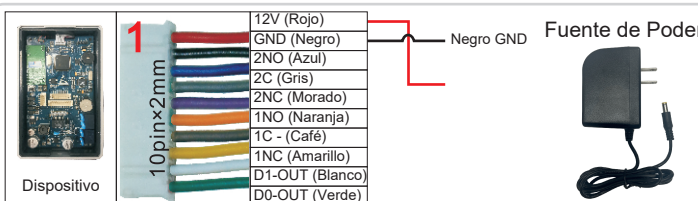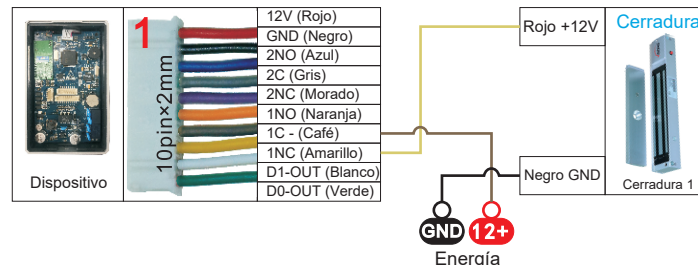

Botón de salida, Contacto Magnético y Entrada de Alarma

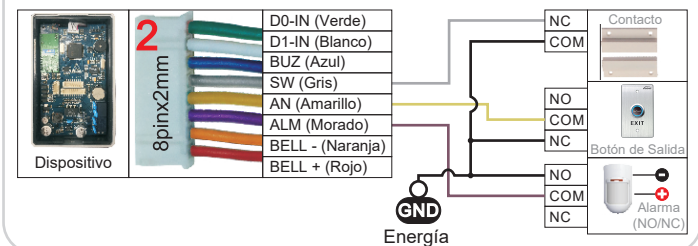

Salida de Alarma

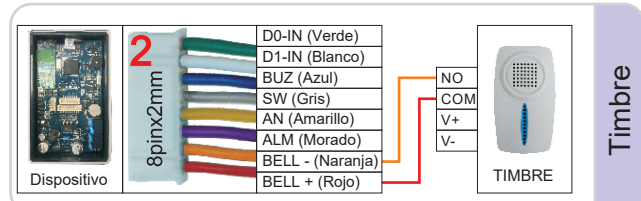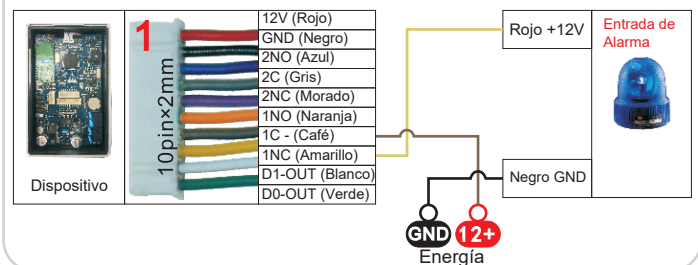

Descargo de Responsabilidad:

VISIONIS se reserva el derecho de modificar modelos, características o precios sin previo aviso. Toda la información y especificaciones contenidas en este documento son exactas en el momento de su publicación.

Atención: No nos hacemos responsables de la instalación incorrecta de este kit. Si no tiene experiencia con equipos eléctricos, póngase en contacto con un electricista profesional. Consulte con la autoridad local de incendios para asegurarse de que cumple con los códigos de incendios aplicables. No nos hacemos responsables de los daños o gastos que puedan producirse.

Si necesita asistencia técnica, puede ponerse en contacto con nosotros en:
support@visionistech.com
www.visionistech.com