

MANUAL DE INSTALACIÓN

Diagrama del Cableado



Color del Cable
+ : Rojo
- : Negro
COM : Verde
N.O : Blanco
N.C : Anaranjado

(1) Índice contacto seco botón de presión:
10A/125VAC

Para operaciones seguras, no exceda los índices de arriba.

(2) Para requerimientos de apertura normales, conecte el cable al contacto seco N.O del BOTÓN DE PRESIÓN

(3) Para requerimientos de apertura normales, conecte el cable al contacto seco N.C del BOTÓN DE PRESIÓN


Cómo Reemplazar la Lámina de Plástico



1
Interruptor rotatorio en sentido contrario al reloj



2
Remueva el interruptor
Introduzca el plástico blanco
Empuje la tabla blanca plástica

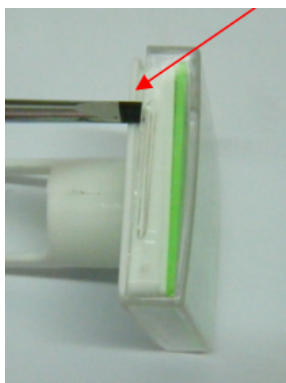

3
Abra la cubierta con un destornillador



4
Reemplace la lámina de plástico




Escanee el código QR para ver el vídeo de instalación o vaya a este enlace:

<https://bit.ly/43Z66bv>



Dimensiones del Producto

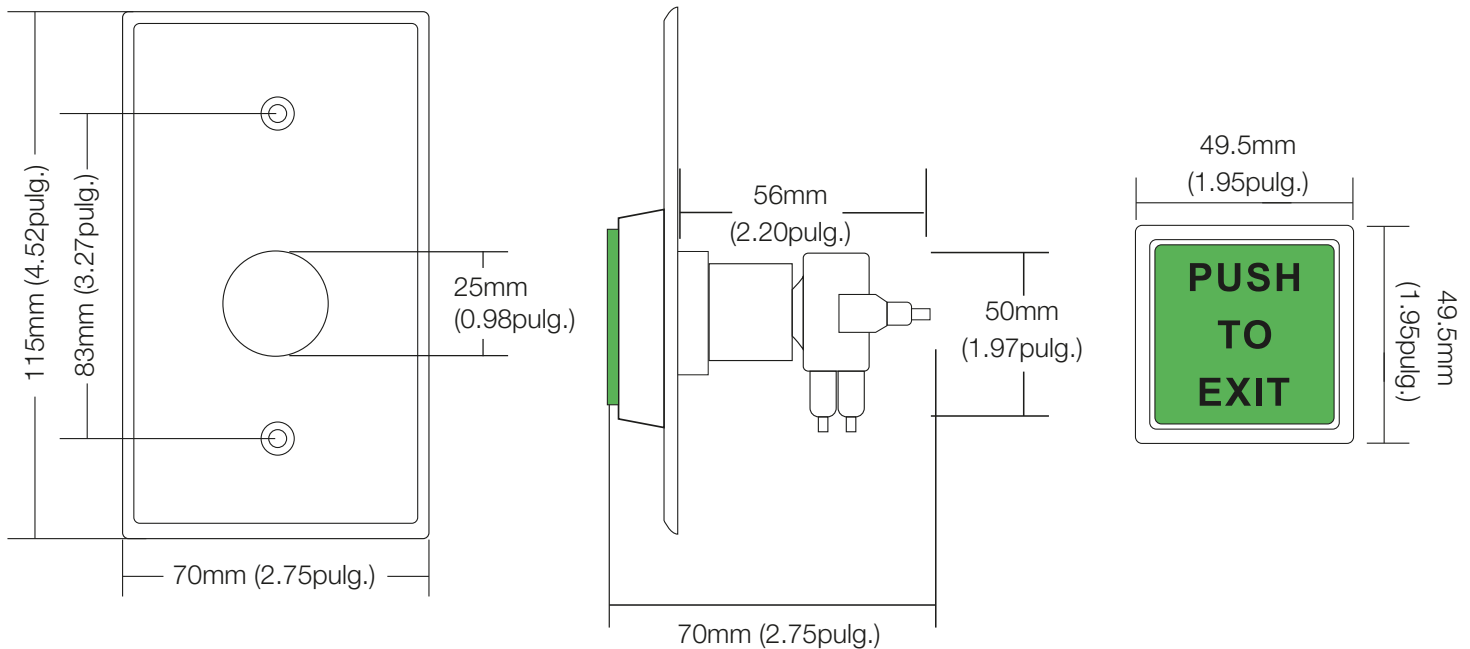

Descargo de Responsabilidad: VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al momento de publicarlas. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este kit. Si usted no es hábil con equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de Incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.



support@visionistech.com



www.visionistech.com