

**Este producto está descontinuado**


## MANUAL DE INSTALACIÓN



Con Luz Encendida



Enchufe

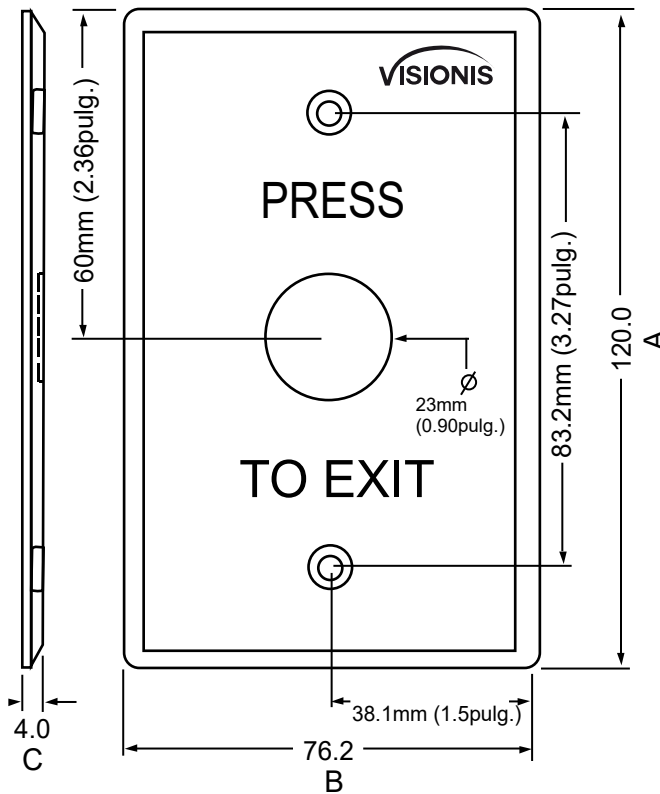

**Longitud (A):**  
**120.0mm (4.72pulg.)**

**Ancho (B):**  
**76.20mm (3.0pulg.)**

**Profundidad (C):**  
**4.0mm (0.15pulg.)**



**Descargo de Responsabilidad:** VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al momento de publicarlas. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este kit. Si usted no es hábil con equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de Incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.



[sales@visionistech.com](mailto:sales@visionistech.com)



[www.visionistech.com](http://www.visionistech.com)

**Este producto está descontinuado**

## Push to Exit Button Wiring Diagram



### Color del Cable

**NO:** Azul/Azul

**NC:** Amarillo/Amarillo

**L+:** Rojo **L:** Negro

- (1) Clasificación de contacto seco del botón de presión: AC 120V 6A. Para operaciones seguras, no exceda la clasificación anterior.
- (2) Para requerimientos para normalmente abierto, conecte los cables a contacto seco N.O. del BOTÓN.
- (3) Para requerimientos para normalmente cerrado, conecte los cables a contacto seco N.C. del BOTÓN.
- (4) Voltaje de energía del LED: DC-12V.
- (5) MODELO DEL INTERRUPTOR: GPFL22-10C (**CERTIFICACIÓN UL**)

