



El modelo VIS-8007 es un receptor RF de 315MHz y de 2 Canales con antena incluida. Este receptor está diseñado para ser usado con el control remoto de 2 canales VIS-8008 de VISIONIS. El receptor de e canales opera para abrir puertas, puertas de garaje y portones. Es útil para sistemas de seguridad anti robo en hogares y tiendas. El receptor programa cada código específico, ninguna persona no autorizada puede obtener acceso al sistema re programando o duplicando el transmisor (remoto). Este transmisor (remoto) puede ser programado localmente en la memoria del receptor.

Modelo No.	VIS-8007
Frecuencia Operativa	315MHz
Número de Códigos	1,048,576
Formato de Datos	PWM
Voltaje para Operación	DC12V
Distancia para Operación	Hasta 160 Pies (50M) - El rango máximo debe ser utilizado en un área abierta. La distancia comenzará a disminuir en función de algún tipo de interferencia, como el metal, el hormigón y otros.
Temperatura para Operación	0-70°C o 32 – 158°F
Consumo de Corriente	19mA
Transmisor Compatible	VIS-8008
Canales RF	Dos
Remotos	Hasta 50 Remotos se pueden conectar a un Receptor
Salida del Receptor	C contacto seco (NO/NC/COM)
Funciones de Salida del Receptor	4 (Predeterminado) 4 segundos momentáneo, latch, toggle (On/Off), presionar en función
Conectores	5 terminales de tornillo (NO, COM, NC + -)
Construcción de la Cubierta	Plástico ABS
Dimensiones	62*43.5*30mm (2.44* 1.71*1.18 pulgadas)
Peso	43g or 1.52 Ounces
Certificaciones	FCC
Antena	Cable de conexión
Tornillos de Montaje	Viene con dos tornillos de montaje



Descargo de Responsabilidad: VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al momento de publicarlas. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este kit. Si usted no es hábil con equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.




sales@visionistech.com



www.visionistech.com

Modelo No.	VIS-8007
Garantía	3 Años
Arnés de Cable	Incluido
Fuente de Poder	No incluido (sólo incluido en forma de kit)

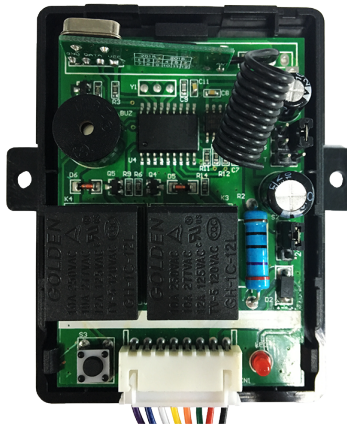

VIS-8007 Board

