

IMPORTANTE:

La batería de esta unidad puede no estar completamente cargada. Después de que la electricidad esté conectada a la unidad, deje que la batería se cargue durante al menos 24 horas. Después de este tiempo, el funcionamiento normal de esta unidad debe tener efecto (cuando corresponda). Para verificar, presione el botón "TEST". Las luces de emergencia deben iluminarse. Al reemplazar la lámpara, solo use lámparas especificadas en el letrero de salida. El uso de otros tipos de lámparas puede provocar daños en el transformador o condiciones inseguras.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

NOTA IMPORTANTE

Al usar equipos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No lo use al aire libre.
- No monte cerca de calentadores eléctricos o de gas.
- El equipo debe montarse en ubicaciones y alturas donde no será sujeto a manipulación por personal no autorizado.
- El uso de equipos accesorios no recomendados por el fabricante anulará la garantía y puede causar una condición insegura.
- No use este equipo para otro uso que no sea el previsto.
- Antes de realizar el cableado a la fuente de alimentación, apague la electricidad en el fusible o interruptor de circuito.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal calificado.
- Consulte el código de construcción local para obtener un cableado e instalación aprobados.




INSTALACIÓN (MONTAJE EN TECHO)

1. Retire la placa frontal y déjela a un lado.
2. Conecte los cables de puente de 20 pulgadas a los cables de entrada de CA en la caja "J". Fije el soporte de la caja "J" a la caja en "J". Use un cable negro para 120V. Use un cable naranja o rojo para 277V. El cable blanco es común.
3. Fije el dosel al soporte de caja "J".
4. Retire la cubierta del orificio del dosel en la parte superior y encaje la carcasa en el dosel.
5. Conecte y recorte los cables de entrada y deslícelos a través del dosel y conéctelos a los cables de alimentación en la caja "J".
6. Conecte la batería solo después de que se pueda proporcionar alimentación de CA continua a la unidad.
7. Retire los chevron apropiados según sea necesario.
8. Asegure las placas frontales a la carcasa.

INSTALACIÓN (MONTAJE DE PARED)

1. Retire la placa frontal y la placa posterior, y déjelas a un lado.
2. Conecte los cables de puente de 20 pulgadas a los cables de entrada de CA en la caja "J". Fije el soporte de la caja "J" a la caja en "J". Use un cable negro para 120V. Use un cable naranja o rojo para 277V. El cable blanco es común.
3. Retire los orificios ciegos necesarios y sujete la placa posterior a la cubierta de la caja "J".
4. Encaje la carcasa sobre la placa posterior.
5. Conecte y recorte los cables de entrada y deslícelos a través del orificio en la placa posterior y conéctelos a los cables de suministro en la caja en "J".
6. Conecte la batería solo después de que se pueda proporcionar alimentación de CA continua a la unidad.
7. Asegure las placas frontales a la carcasa.

DIAGRAMA DE CABLEADO

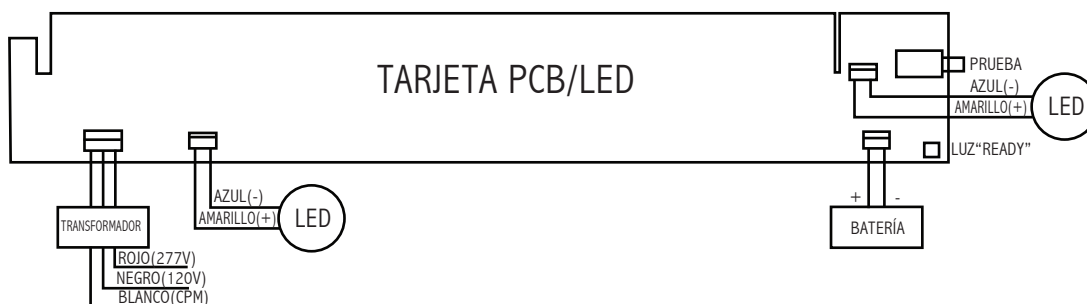

Conexión de luz de emergencia remota (si corresponde)

Use cables amarillos y azules para accesorios remotos. Tienda los cables fuera del dispositivo por separado o con los cables de suministro de CA. Asegúrese de mantener todos los cables fuera del camino de EXIT LEGEND para que no haya sombras.