



La serie 1200 de cerraduras electromagnéticas de VISIONIS son de renombre por su excelente fuerza de mantenimiento y extraordinarias características.

Con conformidad a CE y la prueba PSB, la serie está fabricada bajo el más alto control de calidad para lograr el compromiso con el cliente, quien siempre ha estado satisfecho con la máxima calidad y fiabilidad.

## Características

- Voltaje Dual Seleccionable (12 VDC o 24 VDC)
- Bajo consumo de corriente
- Fuerza de sostenimiento fiable
- Salida para Sensor de Monitoreo Hall Effect
- Operación duradera y silenciosa
- Indicador LED Verde/Rojo para ver el estado de la cerradura EM.
- Contacto magnético incorporado para monitorear el estado de la puerta
- Protección PCB para sobrecargas
- Completa gama de soportes opcionales
- Diseño para Cero magnetismo residual.

Modelo No.	VIS-ML1200LED-WH
Color	Blanco
Entrada de Voltaje	12 VDC / 24 VDC
Flujo de Corriente	12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)
Fuerza de Mantenimiento	Hasta 1200 lbs (545 kg)
Pintura	Las superficies de aluminio están recubiertas de polvo de color, las superficies de acero tienen un tratamiento antioxidante con un revestimiento de zinc azul.
Temperatura para Operación	0~55° C ( 32~131° F)
Humedad para Operación	0~95% (no condensado)
Peso (Imán)	2.5 kg (±1%)
Dimensiones	Imán - (L)266x(An)67x(G)39 mm Armadura - (L)185x(An)61x(G)16.5 mm
Indicador LED	Verde/Rojo para ver el estado de la cerradura EM.




**Descargo de Responsabilidad:** VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al momento de publicarlas. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este kit. Si usted no es hábil con equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.



sales@visionistech.com



www.visionistech.com

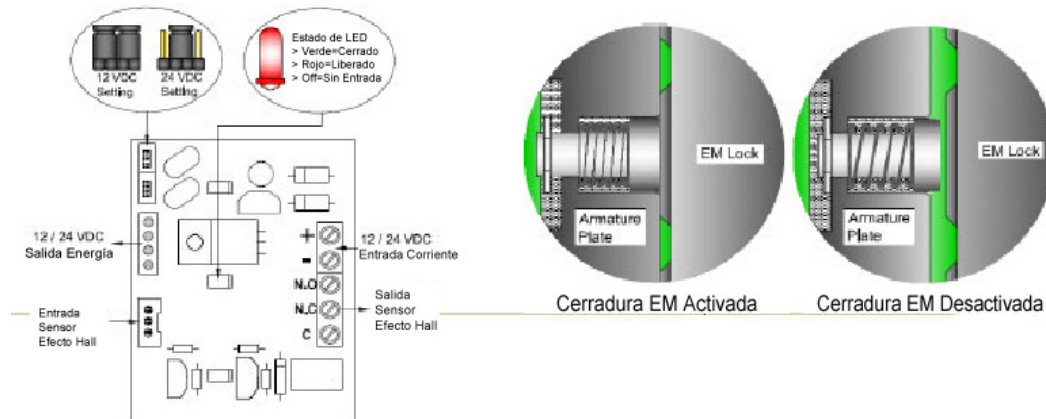

**IMPORTANTE!**

Ajuste correctamente la posición del Jumper de acuerdo con la entrada de energía, antes de presionar ON.



**Disclaimer:** VISIONIS reserve the right to go ahead with any modifications of models or features or price without forewarning. All the information and specifications stated in this document are current at the time of publication. Attention: We are not responsible for the improper installation of this kit. If you are not handy with electrical equipment you should contact a professional electrician. You will also need to check with your local Fire authority to see if you need anything else to comply with local Fire Codes. We are not responsible for any damage or fees that can occur.



[sales@visionistech.com](mailto:sales@visionistech.com)



[www.visionistech.com](http://www.visionistech.com)