



VIS-ESGWEL






VIS-ESRWEL

Características



- Carcasa de ABS termoplástica moldeada por inyección, clasificación de llama UL 94V-0.
- Innovador, instalación fácil y en minutos.
- Letras de 6" (152.4mm) de altura con grosor de 3/4". Opción de letras en ROJO (VIS-ESRWEL) o VERDE (VIS-ESGWEL).
- Opción de una cara o dos caras.
- Patrón de montaje de caja J universal.
- Operación de doble voltaje 120V/277VAC.
- 2X12pcs de LED ultra brillante 2835 SMT en los cabezales de lámpara para modo de emergencia.
- Batería de níquel cadmio incorporada de 9.6V600mAh para un funcionamiento de emergencia de 90 minutos como mínimo.
- Máximo 24 horas para recarga completa.
- Interruptor de prueba e indicador de carga.
- Certificado UL y CULus.
- De 0° a 40°C en una ubicación húmeda.

Dimensiones

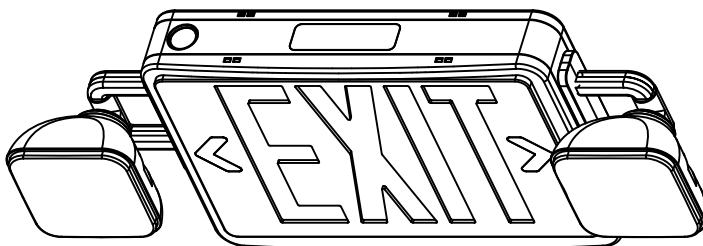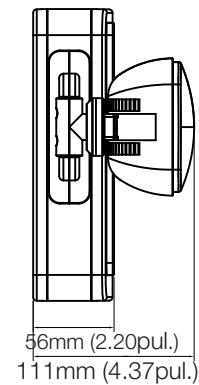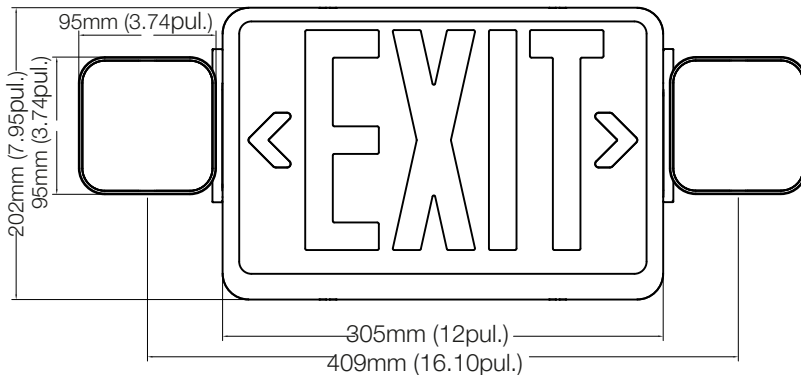

Descargo de Responsabilidad: VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al momento de publicarlas. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este kit. Si usted no es hábil con equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.



sales@visionistech.com



www.visionistech.com