

Este producto está descontinuado



Características

- Pantalla táctil colorida de 7 pulgadas con resolución 1024 × 600
- Control remoto de temperatura y verificación de registros, vista previa en tiempo real
- Gestión centralizada de datos, máximo de 100.000 registros
- Alarma de temperatura anormal
- Control de acceso remoto y video portero

Modelo No.		VIS-IP-KC01
Parámetros del Sistema	Memoria	1GB
	Flash	4GB
	Sistema Operativo	Android 5.1
Parámetros de Pantalla	Pantalla de Visualización	Pantalla Táctil TFT Colorida de 7 Pulgada
	Resolución de Pantalla	1024 × 600
	Método de Operación	Pantalla Táctil Capacitiva
	Brillo	Ajustable
Parámetros de Audio	Entrada de Audio	Micrófono omnidireccional incorporado
	Salida de Audio	Altavoz incorporado
	Volumen	Ajustable
	Consumo	0.5 W
	Estándar de Compresión de Audio	G.711 U, G.711 A
	Tasa de Compresión de Audio	64 Kbps
	Calidad de Audio	Supresión de ruido y cancelación de eco



Descargo de Responsabilidad: VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al momento de publicarlas. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este kit. Si usted no es hábil con equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de Incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.



sales@visionistech.com



www.visionistech.com


Este producto está descontinuado

Modelo No.		VIS-IP-KC01
Parámetros de Red	Red Cableada	10/100 Mbps Autoadaptativo
	Red Inalámbrica	Wi-Fi 802.11 b/g/n
	Protocolo de Red	TCP/IP, Privado SIP, RTSP
Interfaces	Puerto de Red	RJ45
	RS-485	1
	Entrada de Alarma	8
	Tarjeta TF	Incorporada 32 G TF Tarjeta
	Puerto de Depuración	1
General	Fuente de Alimentación	12 VDC
	Consumo de Energía	≤ 5 W
	Temperatura de Trabajo	-10°C hasta 50 °C (14°F hasta 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C hasta 60 °C (-4°F hasta 140°F)
	Humedad de Trabajo	10% hasta 90%
	Humedad de Almacenamiento	0 hasta 95% (Sin Condensación)
	Dimensiones	200mm × 140mm × 15.5mm (7.87Pulg. × 5.51Pulg. × 0.61Pulg.)
Peso	419.3 g (0.92lb.) (sin empaque)	



Dimensiones

Este producto está discontinuado

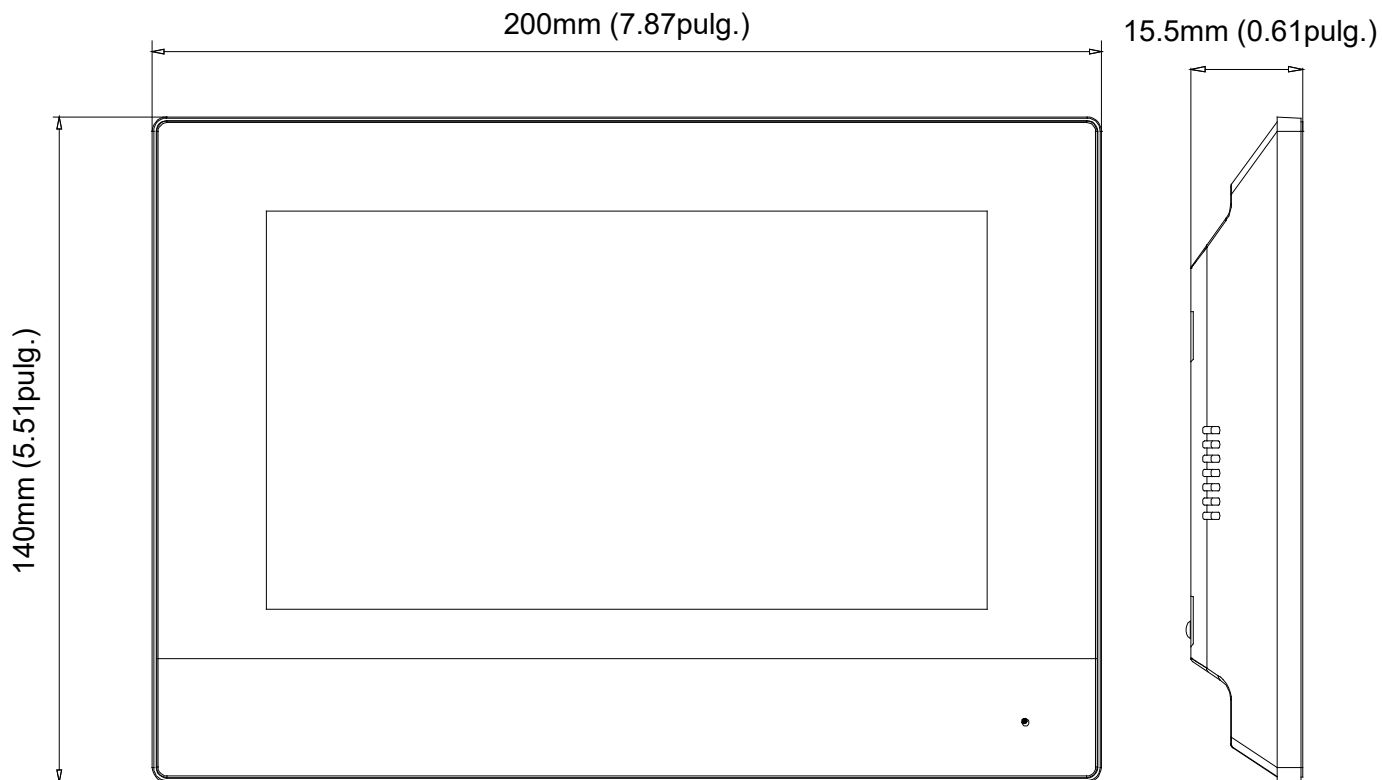

Descargo de Responsabilidad: VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al momento de publicarlas. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este kit. Si usted no es hábil con equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de Incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.



sales@visionistech.com



www.visionistech.com