



La serie 600 de cerraduras electromagnéticas de VISIONIS son de renombre por su excelente fuerza de mantenimiento y extraordinarias características.


Con conformidad a CE y la prueba PSB, la serie está fabricada bajo el más alto control de calidad para lograr el compromiso con el cliente, quien siempre ha estado satisfecho con la máxima calidad y fiabilidad.

## Características

- Voltaje Dual Seleccionable (12 VDC o 24 VDC)
- Bajo consumo de corriente
- Fuerza de mantenimiento fiable
- Salida para Sensor de Monitoreo Hall Effect
- Operación duradera y silenciosa
- Indicador LED Verde/Rojo para ver el estado de la cerradura EM.
- Contacto magnético incorporado para monitorear el estado de la puerta
- Cubierta de aluminio anodizada
- Protección PCB para sobrecargas
- Completa gama de soportes opcionales
- Diseño para Cero magnetismo residual.

Modelo No.	VIS-ML600LED-WH
Color	Blanco
Entrada de Voltaje	12 VDC / 24 VDC
Flujo de Corriente	12V / 500mA ; 24V / 250mA (±5%)
Fuerza de Mantenimiento	Hasta 600 lbs (272 kg)
Pintura	Las superficies de aluminio están recubiertas de polvo de color, las superficies de acero tienen un tratamiento antioxidante con un revestimiento de zinc azul.
Temperatura para Operación	0~55° C ( 32~131° F)
Humedad para Operación	0~95% (no condensado)
Peso (Imán)	0.6 kg (±1%)
Dimensiones	Imán - (L)250x(W)42x(T)25 mm Armadura - (L)180x(W)38x(T)11 mm
Indicador LED	Verde/Rojo para ver el estado de la cerradura EM.



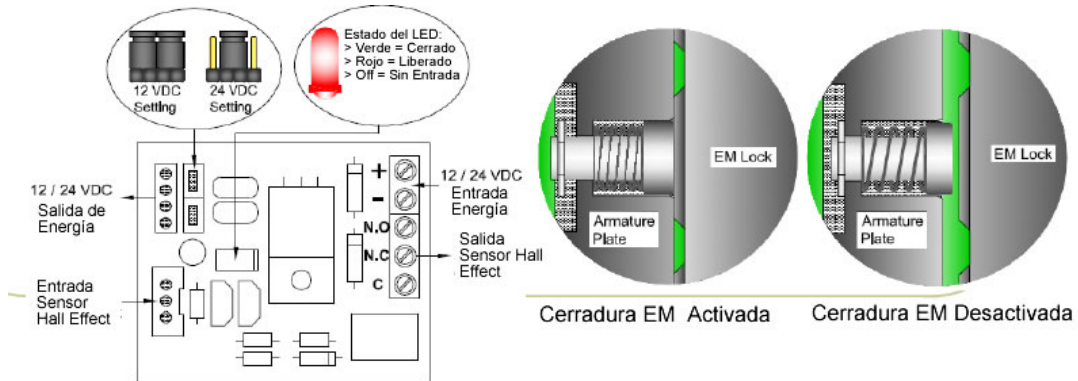

**IMPORTANTE!**

Ajuste correctamente la posición del Jumper de acuerdo con la entrada de energía, antes de presionar ON.

