



Paneles de Control de Acceso de Entrada y Profesionales



www.visionistech.com

Los paneles de control de acceso de **Visionis Tech** ofrecen sistemas intuitivos basados en software que permiten gestionar el acceso a las puertas por tiempo, controlar el uso y ajustar los permisos en todo el edificio. Estos sistemas son fáciles de instalar y funcionan con las configuraciones de seguridad existentes. Con opciones escalables para pequeñas oficinas o grandes instituciones, **Visionis Tech** ofrece soluciones de control de acceso fiables y asequibles.

VIS-AXESS-2D-ETL (Versión 2.0)

Modo de acceso	Admite tarjeta, tarjeta + contraseña, tarjeta o contraseña, contraseña.
Tipo de evento	Tarjeta legal, tarjeta ilegal, anti-passback, botón de salida, contraseña, código de amenaza.
Tipo de evento de alarma	Alarma de imán de puerta, alarma autodefinida, alarma de código de amenaza.
Función de vinculación	Todos los eventos y alarmas pueden vincularse a una o varias salidas de relé.
Capacidad de usuarios	20000
Capacidad de registros	70000
Puerto de lector	2
Puerto de botón de salida	2
Puerto de contacto del sensor de puerta	2
Salida de cerradura	2
Salida de alarma de imán de puerta	1
Salida de alarma autodefinida	1
Entrada de alarma autodefinida	3
Primera tarjeta	La puerta solo se desbloquea después de usar una primera tarjeta designada.
Dimensiones	342 x 241 x 83mm (13.46 x 9.49 x 3.27 pulgadas)

y más...



20,000 Usuarios
70,000 Registros



Interfaz
Wiegand 26/34



Puertas Abiertas
desde
el Software




Restringir el acceso
a ciertos usuarios
en ciertas puertas



Red TCP/IP



Caja metálica
y fuente de
alimentación incluidas

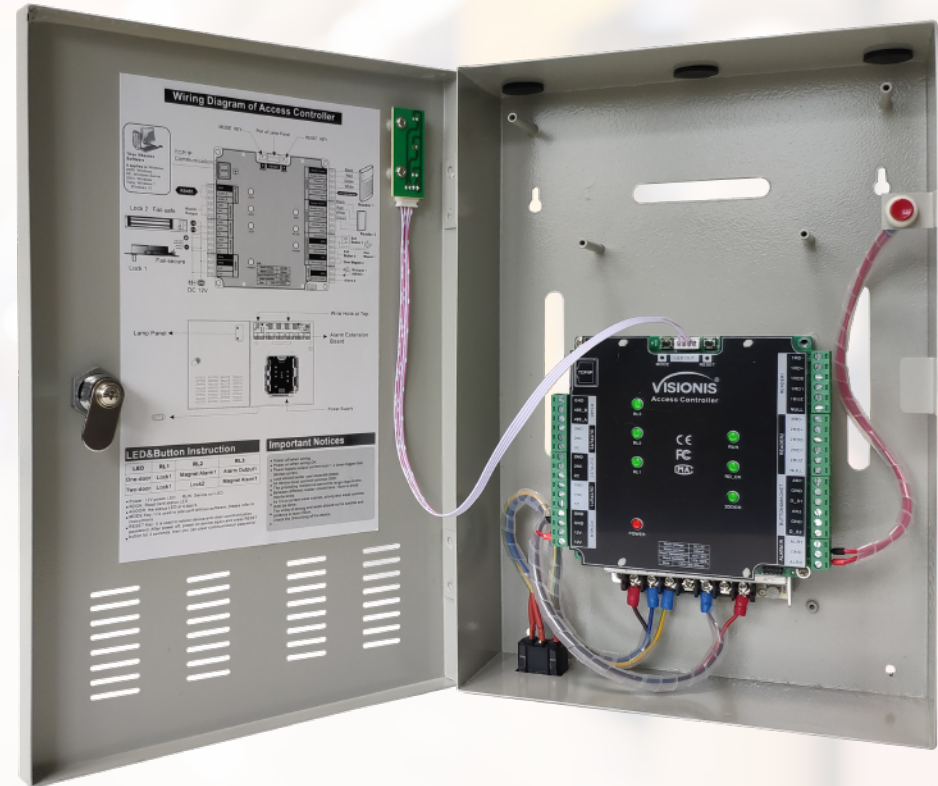

3 AÑOS DE GARANTÍA

VIS-AXESS-4D-ETL (Versión 2.0)

Modo de acceso	Admite tarjeta, tarjeta + contraseña, tarjeta o contraseña, contraseña.
Tipo de evento	Tarjeta legal, tarjeta ilegal, anti-passback, botón de salida, contraseña, código de amenaza.
Tipo de evento de alarma	Alarma de imán de puerta, alarma autodefinida, alarma de código de amenaza.
Función de vinculación	Todos los eventos y alarmas pueden vincularse a una o varias salidas de relé.
Capacidad de usuarios	20000
Capacidad de registros	70000
Puerto de lector	4
Puerto de botón de salida	4
Puerto de contacto del sensor de puerta	4
Salida de cerradura	4
Salida de alarma de imán de puerta	1
Salida de alarma autodefinida	1
Entrada de alarma autodefinida	4
Primera tarjeta	La puerta solo se desbloquea después de usar una primera tarjeta designada.
Dimensiones	342 x 241 x 83mm (13.46 x 9.49 x 3.27 pulgadas)

y más...



20,000 Usuarios
70,000 Registros



Interfaz
Wiegand 26/34



Puertas Abiertas
desde
el Software




Restringir el acceso
a ciertos usuarios
en ciertas puertas



Red TCP/IP



Caja metálica
y fuente de
alimentación incluidas

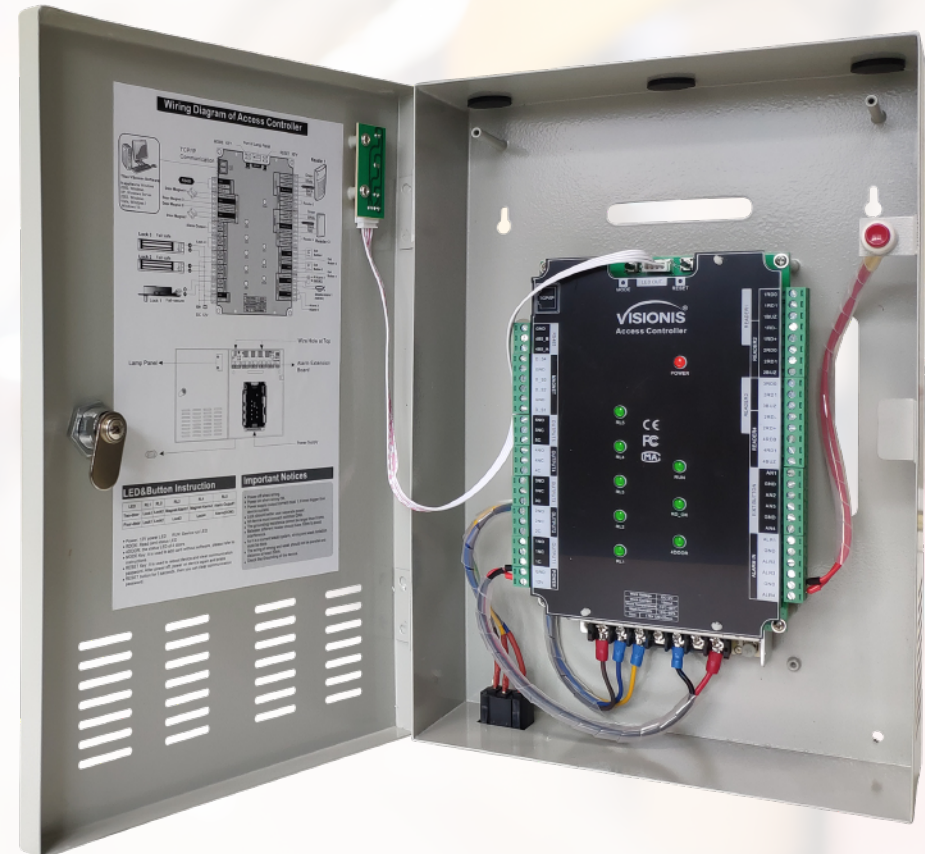

3 AÑOS DE GARANTÍA

VIS-AXESS-2DLX (Versión 2.0)

Capacidad de usuarios	20000
Capacidad de grabación	70000
Puerto de lector	2
Puerto de botón de salida	2
Puerto de imán	2
Salida de cerradura	2
Puerto de contacto del sensor de puerta	1
Salida de alarma autodefinida	1
Entrada de alarma autodefinida	2
Grabación de vídeo e instantáneas	Todos los eventos y alarmas pueden vincular cualquier vídeo a la grabación o instantánea mediante software. Cualquier tarjeta puede ser la primera.
Primera tarjeta	Para abrir una puerta con varias tarjetas, el administrador puede configurar un máximo de 4 tarjetas.
Varias tarjetas	La puerta solo se desbloquea después de usar una primera tarjeta designada.
Primera tarjeta	
Dimensiones	509 x 322 x 83mm (20.03 x 12.68 x 3.27 pulgadas)

y más...



20,000 Usuarios
70,000 Registros



Interfaz
Wiegand 26/34



Puertas Abiertas desde el Software




Alarma contra incendios
Placa de extensión



Red TCP/IP



Caja metálica y fuente de alimentación incluidas

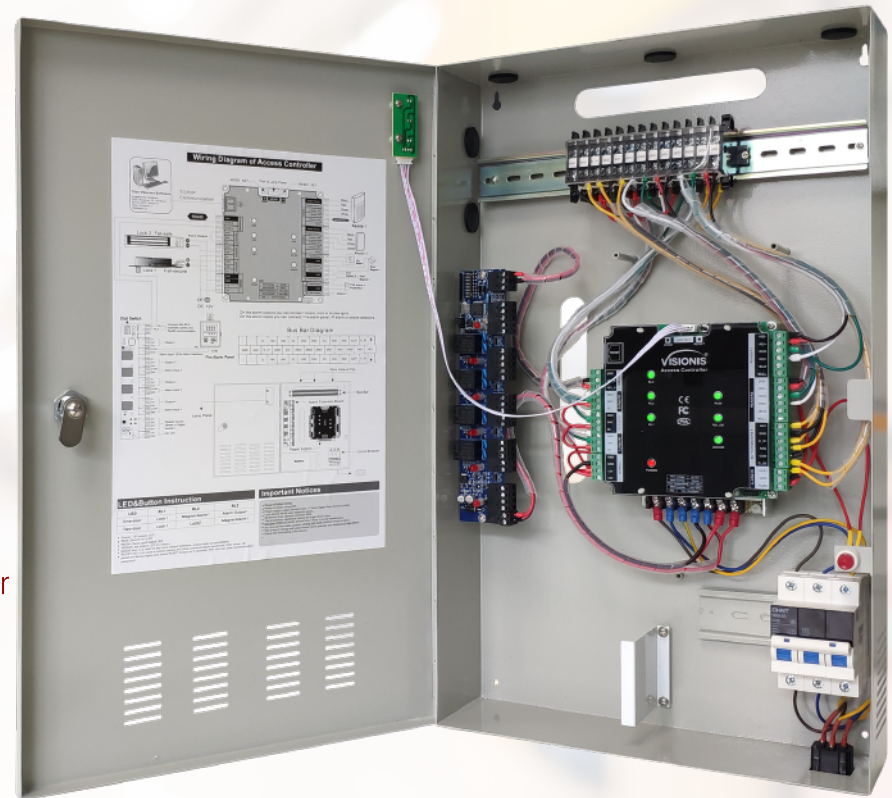

3 años DE
GARANTÍA

VIS-AXESS-4DLX (Versión 2.0)

Capacidad de usuarios	20000
Capacidad de grabación	70000
Puerto de lector	4
Puerto de botón de salida	4
Puerto de imán	4
Salida de cerradura	4
Puerto de contacto del sensor de puerta	1
Salida de alarma autodefinida	1
Entrada de alarma autodefinida	4
Grabación de vídeo e instantáneas	Todos los eventos y alarmas pueden vincular cualquier vídeo a la grabación o instantánea mediante software. Cualquier tarjeta puede ser la primera.
Primera tarjeta	Para abrir una puerta con varias tarjetas, el administrador puede configurar un máximo de 4 tarjetas.
Varias tarjetas	La puerta solo se desbloquea después de usar una primera tarjeta designada.
Primera tarjeta	
Dimensiones	509 x 322 x 83mm (20.03 x 12.68 x 3.27 pulgadas)

y más...



20,000 Usuarios
70,000 Registros



Interfaz
Wiegand 26/34



Puertas Abiertas desde el Software




Alarma contra incendios
Placa de extensión



Red TCP/IP



Caja metálica y fuente de alimentación incluidas

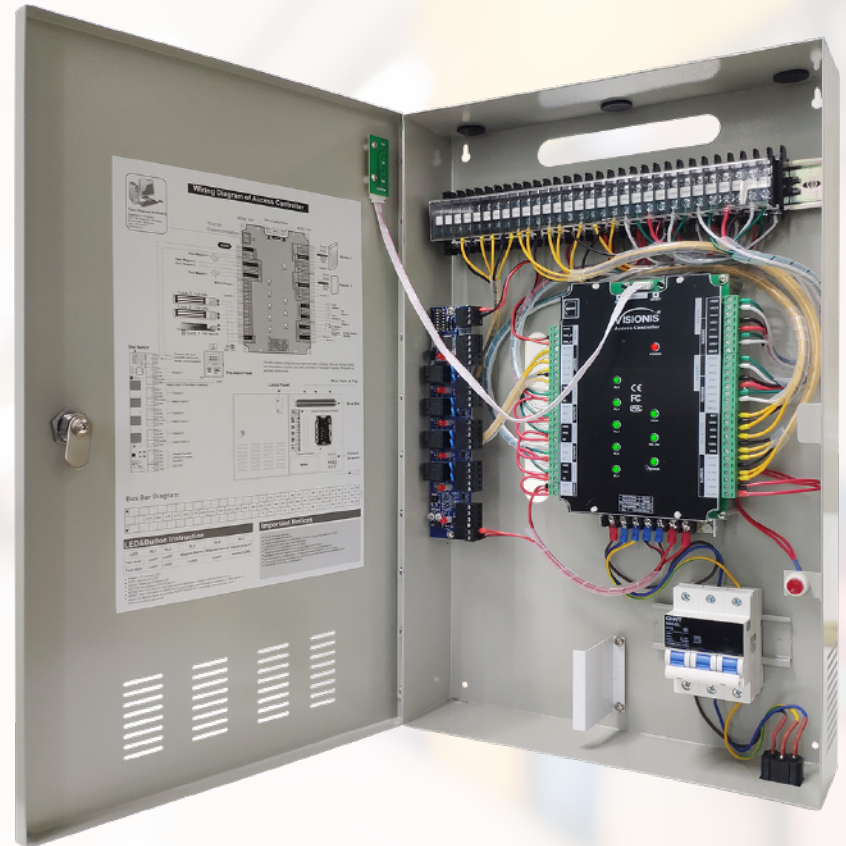

3 AÑOS DE GARANTÍA



Modelo	Nivel	Puertas	Bus Bar	Alarma contra incendios Placa de extensión	lector, botón de salida, imán de puerta, cerradura
VIS-AXESS-2D-ETL	Entrada	2	No	No	2
VIS-AXESS-4D-ETL	Entrada	4	No	No	4
VIS-AXESS-2DLX	Profesional	2	Si	Si	2
VIS-AXESS-4DLX	Profesional	4	Si	Si	4



En **Visionis Tech**, creemos que la seguridad no debería ser complicada y nos esforzamos por hacer que nuestros productos y servicios sean lo más fáciles de usar posible. Nos dedicamos a ofrecer un valor excepcional a nuestros clientes y nos enorgullece ayudarles a tener la tranquilidad de saber que sus instalaciones y activos están seguros.

Contáctenos hoy mismo para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle con sus necesidades de seguridad.



Soporte técnico
en vivo

3 AÑOS DE
GARANTÍA

Reclamación
Garantía

¿Necesita ayuda?

Contáctenos en support@visionistech.com o llame al **1-800-340-0727** | (Lun-Vie: 8:00AM a 5:00PM hora EST).

www.visionistech.com