

Este producto está discontinuado




El VIS-7015 de VISIONIS es un botón de tipo presionar para salir, redondo, rojo y LED, con certificación UL, para sistemas de control de acceso. Este botón de solicitud de salida puede ser conectado a la entrada de cualquier dispositivo de control de acceso o directamente conectado a una cerradura electromagnética o cerradura eléctrica. La línea VISIONIS de botones de salida proporciona una fuente confiable de dispositivos de acceso y egreso controlado, en ubicaciones residenciales, comerciales e industriales. Ideales para aplicaciones en Oficinas, Bancos, Estaciones de Gasolina, Tiendas por departamentos, y mucho más.

Modelo No.	VIS-7015
Tiempo de Vida Mecánica	0.5 millones operando
Resistencia Contacto Inicial	250VAC/10A
Información del Interruptor	1, 2: Normalmente Cerrado, 3,4: Normalmente Abierto
Grado de Protección	Ninguno
Luz	14VDC
Material del Interruptor	Plástico
Material de la Placa del Interruptor	Acero Inoxidable
Dimensión del Interruptor Montado	$\psi 22 \times 7 \text{mm}$ (0.86 x 0.27 pulg.)
Dimensión de la Placa del Interruptor	120Lx76.20Anx4Al (mm) - 4.72Lx3.0Anx0.15Al (pulg.)
Estándar	Estándar U. S. A



Con Luz Encendida

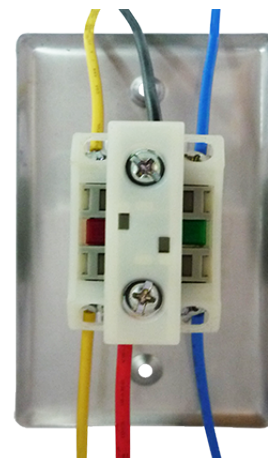

Enchufe



Descargo de Responsabilidad: VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al momento de publicarlas. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este kit. Si usted no es hábil con equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.



sales@visionistech.com



www.visionistech.com