



Características

- Voltaje: DC12V+10%
- Corriente: Corriente de inicio de 960mA,
- Corriente en espera: 180mA
- LED: ROJO cuando el pestillo está siendo retirado, VERDE cuando el pestillo está sobresalido
- Tiempo de retraso para el bloqueo automático: 0/3/6/9 seg.
- Pestillo: 16mm (0.62pulg.) DIA, acero inoxidable tiro de 13mm (0.51pulg.)
- Placa Frontal: 150Lx25Anx37Al (mm) - 5.90Lx0.98Anx1.46Al (pulg.)


Instalación

1. Por favor lea las especificaciones antes de la instalación, por favor revise todos los accesorios y pase por el diagrama de cableado.
2. El producto contiene 2 partes, los cuales son el cuerpo de la cerradura y el pestillo. El espacio entre el cuerpo de la cerradura y el pestillo debe ser de menos de 8mm, asegúrese que el pestillo pueda ir dentro del agujero de la placa de la cerradura.
3. Hay 5 tipos de cables, Rojo---(+), Negro---(-), Naranja---(ABIERTO), Verde---(NO), Blanco---(COM)
4. Para el diagrama del cableado, referase a la página 2.
5. Para la configuración del tiempo de retraso, 0/3/6/9 segundos, por favor referase a la imagen 1.
6. Dimensión de la instalación, referase a la página 2.


Función

Este un dispositivo autónomo. El pestillo es movido directamente por un solenoide. El voltaje usado puede ser opcionalmente de 12VDC o 24VDC. Hay una indicador de luz LED para mostrar el estado de la cerradura e indicar el estado de las puertas. El temporizador de retraso puede ser configurado a 0/3/6/9 segundos.

Dimensiones

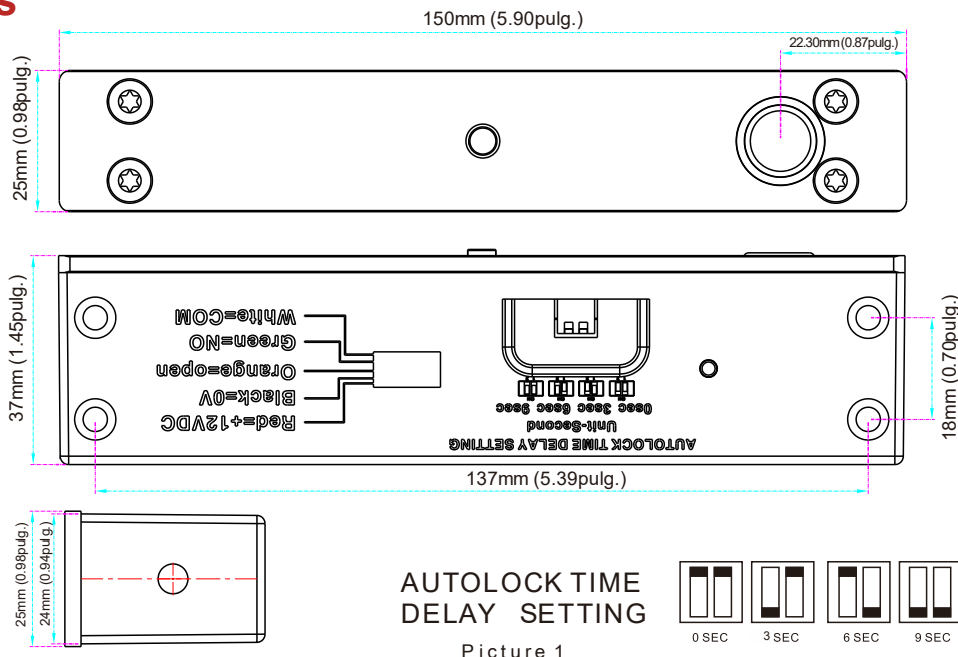

AUTOLOCK TIME DELAY SETTING



Picture 1



Descargo de Responsabilidad: VISIONIS se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación en los modelos o características o precios sin previo aviso. Toda la información y las especificaciones establecidas en este documento son actuales al momento de publicarlas. Atención: No somos responsables por la instalación inapropiada de este kit. Si usted no es hábil con equipamiento eléctrico le recomendamos contactar a un electricista profesional. También tendrá que verificar con su autoridad de Incendios local para ver si usted necesita algo más para cumplir con los Códigos de Fuego locales. No nos hacemos responsables de cualquier daño o pagos que puedan ocurrir.



sales@visionistech.com



www.visionistech.com