
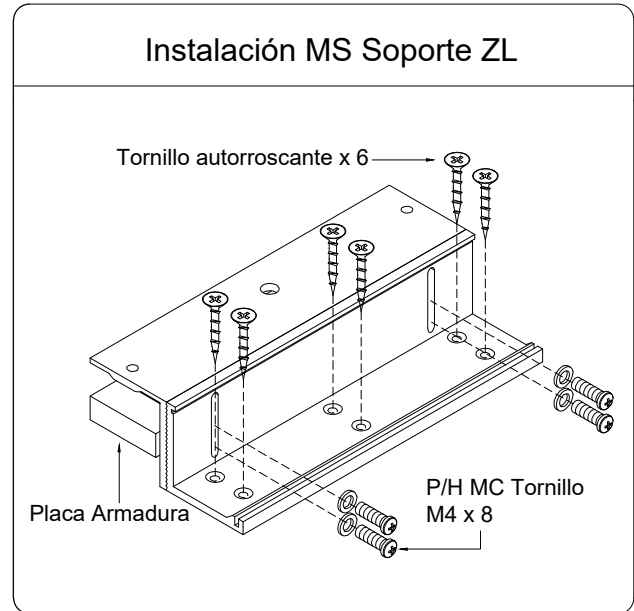


## Características

- Para instalar una cerradura electromagnética en una puerta hacia dentro (in-swing).
- Trae una cubierta adicional para una mejor presentación.

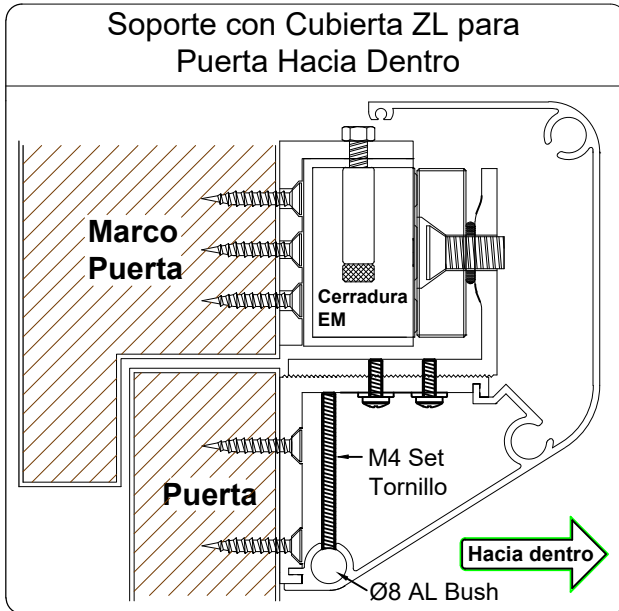

## Método de Instalación

El Set de tornillos M4 y el Ø8 Al Bush deben instalarse primero en la ranura inferior dentro del VIS-ZLC600-Cover antes de insertar el VIS-ZLC600-Cover en el soporte ZL MS.

